

10 DŮVODŮ, PROČ INVESTOVAT DO VRAT KRUŽÍK:

- + Společnost KRUŽÍK s.r.o. je česká rodinná firma bez cizího kapitálu s tradicí více než 18 let.
- + Všechna vrata vyrábíme vždy přesně na míru, takže každá vrata jsou v podstatě originál. Není tedy potřeba používat žádné nevzhledné rámy, které zasahují do otvoru.
- + Společnost KRUŽÍK s.r.o. je již velmi dobře etablovaná na evropském trhu. V současnosti více než třetinu produkce vyvážíme do 11 evropských zemí. Naše vrata však našla své místo i v exotických destinacích jako je například Island, Arménie, Spojené arabské emiráty a Severní Korea.
- + Nebojíme se netradičních zakázek. Naši technici jsou vždy připraveni vyjít zákazníkovi vstříc a nabídnout mu optimální řešení pro jakýkoli stavební otvor.
- + Díky neustálému zdokonalování a optimalizaci procesů ve výrobě jsme schopni zákazníkům nabídnout velmi krátké dodací termíny. V tuzemsku dodáváme vrata do 10 pracovních dnů od potvrzení objednávky, do zahraničí ve lhůtě 15 pracovních dnů. Pro výrobu našich vrat používáme pouze špičkové panely vyrobené v EU předními evropskými výrobci.
- + Používáme pouze panely o síle 40 mm, takže všechna naše vrata mají výborné tepelně-izolační vlastnosti.
- + Díky vlastní lakovně jsme schopni vyrobit vrata v barevném odstínu přesně podle požadavků zákazníků. Používáme pouze kvalitní akrylátové barvy a nabízíme téměř 3000 barev.
- + Máme nejširší nabídku imitací dřeva a barevných fólií na trhu. Aktuálně jsme schopni nabídnout více než 50 imitací dřeva a barevných fólií a tato nabídka se neustále rozšiřuje.
- + U všech vrat používáme vždy pouze torzní pružiny, které jsou mnohem tišší a dají se lépe vyvážit než pružiny tažné.
- + Neposledním a rovněž důležitým důvodem, proč zvolit vrata KRUŽÍK, je příznivý poměr ceny a kvality všech našich produktů.

Autorizovaný prodejce:



TRUHLÁŘSTVÍ » ZÁMEČNICTVÍ
Vladimír Tuma
VRATA » BRÁNY » POHONY

Cukrovarnická 128/I., Dačice 380 01
M1 +420 602 113 385 | M2 +420 725 230 018
tumadacice@tumadacice.cz | www.tumadacice.cz

Centrála Kroměříž

Vešslavínova 2357
767 01 Kroměříž
[tel.] 00420 800 100 231
[tel.] 00420 573 336 233
[fax.] 00420 573 343 582
[e-mail] kruzik@kruzik.cz

Pobočka Praha

Herbenova 38
102 00 Praha 10 Hostivař
[tel.] 00420 267 710 901
[fax.] 00420 267 710 696
[e-mail] praha@kruzik.cz

Pobočka Hodonín

Štefánikova 2754/4
695 01 Hodonín
[tel.] 00420 774 773 309
[e-mail] hodonin@kruzik.cz

www.kruzik.cz

SEKČNÍ PRŮMYSLOVÁ VRATA

design base+, alu+, alm+ | barevné provedení | integrované vstupní dveře s nízkým prahem | integrované vstupní dveře | vedlejší dveře | vratová těsnění | vyrovnávací můstky



kvalitní česká vrata na míru

Průmyslová vrata - design base+

Průmyslová vrata base+ jsou určena především pro průmyslové a skladovací objekty. Nabízejí široké možnosti prosvětlení vnitřního prostoru, instalace integrovaného nebo vedlejšího vstupu a dalších doplňků. Přesto se vyznačují výbornými tepelně-izolačními vlastnostmi. Jejich konstrukce vychází z požadavku na co nejvyšší pevnost, odolnost, snadnou a bezpečnou manipulaci. Provedení plných sekcí je standardně v designu lamely v bílé, stříbrné, modré, hnědé, zelené nebo červené barvě. Na přání je samozřejmě možné vyrobit tato vrata v jakékoli barvě dle RAL.



Průmyslová vrata - design alm+

Hliníková vrata alm+ s max. prosklením umožňují již zvenku ukázat to, co stojí za vidění uvnitř, popřípadě přizpůsobit vzhled vrat vnějšímu plášti budovy. Tato varianta se výborně hodí např. do autosalonů. Vrata alm+ jsou dodávána s akrylovým prosklením o síle 6mm osazeném v eloxovaném hliníkovém rámu. Na přání je možno mít prosklení v mléčné barvě nebo vyrobit vrata v jakékoli barvě dle vzorníku RAL. Vrata alm+ do 3000 mm šířky jsou bez svislé příčky, od 3001 mm do 5000 mm mají jednu svislou příčku.



Integrované vstupní dveře s nízkým prahem

Nízký práh umožňuje bezbariérový přístup díky 15 mm hliníkovému profilu. Rám vstupních dveří může být eloxovaný, lakovaný dle vzorníku RAL nebo kaširovaný libovolnou fólií.




Průmyslová vrata - design alu+

Hliníková vrata alu+ nabízejí velkorysé řešení při stavbě či adaptaci průmyslových objektů s požadavkem na výrazné prosklení interiéru. Jsme schopni vyrobit vrata buď se všemi sekcemi prosklenými nebo se spodní sekcí plnou, což je vhodná varianta například do myček a autoservisů. Při využití kvalitních materiálů se lehkost a elegance snoubí s pevností a stabilitou. Bezpečnost na základě vizuálního kontaktu, maximálního prosvětlení a odolnost vůči korozi jsou samozřejmostí u tohoto typu vrat. Hliníková vrata lze lakovat dle široké palety RAL.



Barevné provedení

Pokud chcete přizpůsobit barvu garážových vrat jednotné vizuální komunikaci firmy, barvě fasády nebo prostě Vaší představě, nabízíme Vám široký výběr z téměř 3000 barev dle palety RAL. Kvalitní akrylátové barvy zaručují dlouhodobou barevnou stálost. Všechny odstíny barev lze samozřejmě aplikovat na celý sortiment průmyslových vrat včetně hliníkových.

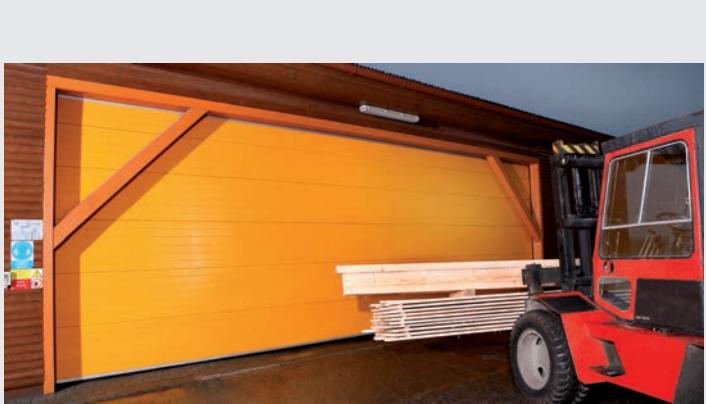

Integrované vstupní dveře

Integrované vstupní dveře u průmyslových vrat šetří významným způsobem náklady na energie, neboť umožňují vstup do haly bez nutnosti otvírat celá vrata. Samozřejmostí je jejich barevná totožnost s vraty.



Vedlejší dveře

Vedlejší dveře mají identický vzhled s vraty a představují elegantní variantu umožňující oddělit pohyb osob a vozidel v průmyslových objektech. Samozřejmostí je možnost použití různých typů prosklení a dalších doplňků. I vedlejší dveře vyrábíme vždy přesně na míru.




Vyrovňovací můstky

Vyrovňovací můstek je zařízení sloužící k vyrovnaní výškového rozdílu a k přemostění vzájemného odstupu ložné plochy nákladního automobilu a překládací rampy. Používá se pro vnější vratové otvory a překládací rampy, na kterých probíhá překládka zboží z nákladních vozidel do skladovacích prostor, event. na překládací rampu a naopak. Dochází tak ke zjednodušení a zrychlení překládky paletizovaného a velkorozměrového zboží bez rizika jeho poškození.



Schematický náčrt průmyslových vrat

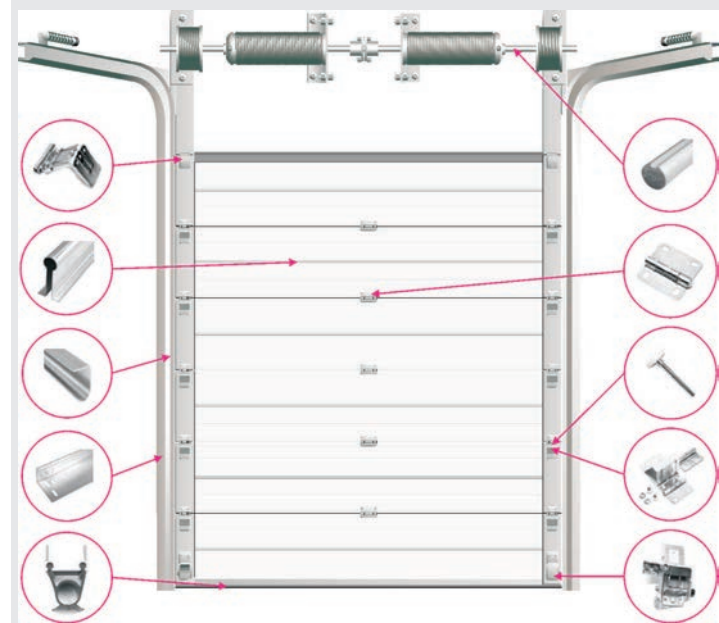

Vratová těsnění

Vratová těsnění jsou vyrobena z vysoce odolného materiálu bránícímu roztržení nebo jinému poškození, čímž je zaručena kvalita a dlouhá životnost výrobku. Jsou vysoce univerzální a tím použitelná pro všechny velikosti nákladních automobilů. Vratová těsnění slouží k ochraně zboží před nepřízní počasí a zároveň významně šetří náklady na energii.



Průmyslové pohony

Pro automatizaci sekčních průmyslových vrat nabízíme výkonné a spolehlivé boční pohony od renomovaných německých výrobců MFZ a GFA. Tyto pohony dodáváme buď v plně automatizované verzi s veškerým komfortem nebo v provedení tzv. „mrtvý muž“.



Bezpečnostní prvky

Kování u průmyslových vrat je vysoce variabilní a díky tomu je možno přizpůsobit vrata optimálně každému průmyslovému objektu. Nejpoužívanější je kování, které zajistí, aby vrata po otevření zůstala pod stropem. Dalšími možnostmi jsou kování kopírující boční stěnu a to buď kolmo nebo šikmo k podlaze. Vždy však jde především o požadavky zákazníka a dispoziční řešení haly.

Hliníkové sekce jsou standardně dodávány s dvojitým akrylovým prosklením. Na přání je možno je vyplnit například děrovaným titan-zinkovým plechem nebo tahokovem.

Všechna vrata KRUŽÍK jsou standardně zabezpečena proti prasknutí torzní pružiny speciálními pojistkami proti přetržení pružin, které zajišťují okamžité zablokování vrat.

Pro maximální bezpečnost jsou navíc průmyslová vrata vybavena i protipádovými brzdami, které se automaticky aktivují, pokud praskne vodící lanko. Nově jsou tyto brzdy vybaveny speciálním zabezpečením proti vloupání.